

TOSHIBA

Leading Innovation

KLÍMA-COOP

A komfortépítő



Frissítve: 2025.03.20.

Változtatás jogát fenntartjuk

EXTRA AKCIÓ!!



Internetes elérhetőségeink: www.klimacoop.hu E-mail: info@klimacoop.hu

Super Daiselai 9

* Hűtőtélj. kW	Fűtőtélj. kW	LISTA ÁR	AKCIÓS ÁR	AKCIÓS ÁR	Méret mm sz./mag./mély.	Méret mm sz./mag./mély.	Áram A	Hangnyom. dB/A	Hangtelj. dB/A	SEER/SCOP	Euroszabvány
		NETTÓ	NETTÓ!	BRUTTÓ							
SEIYA R32 („Csendes „) E JELŰ Katekin, IAQ szűrő Magas EER/COP érték. R32-es hűtőközeg külső kapcsoló jel fogadás opció, 8 C fagyvédelem opció											
RAS-B07BJ2KVG-E+RAS-07B2AVG-E	2/0,76-2,6	2,5/0,92-3,3	370 640	315 044	400 106	798/293/230	660/530/240	0,8-3,6	20-38/49		6,1/4,0=A++/A+
RAS-B10B2KVG-E+RAS-10B2AVG-E	2,5/0,67-3,0	0,7-3,9	360 800	306 680	311 900	798/293/230	660/530/240	0,6-5,1	21-39/48	54/64	6,1/4,0=A++/A++
RAS-B13B2KVG-E+RAS-13B2AVG-E	3,1/0,75-3,6	3,7/0,7-4,5	393 600	334 560	337 900	798/293/230	660/530/240	0,8-5,8	21-41/48	56/65	6,1/4,0=A++/A++
RAS-B16BE2KVG-E+RAS-16B2AVG-E	4,6/1,2-4,7	5,0/1,3-6,0	511 680	434 928	476 900	798/293/230	780/550/290	1,13-8,2	22-43/49	61/65	7,0/4,6=A++/A++
RAS-B18B2KVG-E+RAS-18B2AVG-E	5,0/1,3-5,5	5,4/1,0-6,0	672 400	571 540	725 856	798/293/230	780/550/290	7,2	31-47/50	61/65	6,3/4,0=A++/A+
RAS-B24B2KVG-E+RAS-24B2AVG-E	6,5/1,6-7,2	7,0/1,6-8,1	816 720	694 212	881 649	1050/320/243	780/550/290	9,8	35-49/55	65/70	6,1/4,0=A++/A+
SHORAI EDGE Csökkentett zajszint, heti időzítő, 8 C fokos temperálás, kézi leolvasztási lehetőség, egyedülálló fűtőmód (Fireplace) A+++											
RAS-B07J2KVSG-E	2/0,89-2,9	2,5/0,9-3,6	452 400	295 000	374 650	800/293/226	780/550/290	0,8-2,9	19-40/44		8,5/5,1=A+++/A+++
RAS-B10G2KVSG-E	2,5/0,89-3,2	3,2/0,9-4,8	539 560	345 000	458 900	800/293/226	780/550/290	0,8-3,4	19-40/44	NA	8,6/5,1=A+++/A+++
RAS-B13G2KVSG-E	3,5/1-4,1	4,2/1,0-5,3	621 560	379 000	518 900	800/293/226	780/550/290	1,1-4,8	19-43/46	NA	8,6/5,1=A+++/A+++
RAS-B16J2KVSG-E	4,6/1,2-5,3	5,5/1,1-6,5	728 160	390 000	544 700	800/293/226	780/550/290	1,5-7,4	21-44/48	NA	7,8/4,6=A++/A++
RAS-B18J2KVSG-E	5,0/1,2-6,0	6,0/1,1-6,5	841 320	757 188	961 629	1050/320/245	780/550/290	1,52-8,7	26-44/48	NA	7,8/4,6=A++/A++
RAS-B22J2KVSG-E	6,1/1,4-6,7	7,0/1,15-7,5	962 680	866 412	1 100 343	1050/320/245	780/550/290	1,5-9,5	27-45/59	NA	7,3/4,6=A++/A++
RAS-B24J2KVSG-E	7,0/1,7-7,7	8,0/1,7-8,8	1 121 760	1 009 584	1 282 172	1050/320/243	800/630/300	1,6-11,1	28-48/50	NA	6,3/4,1=A++/A++
HAORI Szuper csendes, beépített WIFI, Ózon légtisztító, Ultra Pure légszűrő, A+++ falra simuló íves textilbevonatos előlap több színben.											
RAS-B10N4KVRG-E	2,5/0,83-3,2	3,2/0,9-4,7	600 240	540 216	686 074	987/300/210	780/550/290	0,78-3,43	19-41/44		8,6/5,1=A+++/A+++
RAS-B13N4KVRG-E	3,5/1,0-4,1	4,2/1,0-5,3	692 080	622 872	791 047	987/300/210	780/550/290	1,0-4,8	19-43/46		8,7/5,1=A+++/A+++
RAS-B16N4KVRG-E	4,6/1,2-5,3	5,5/1,1-6,3	798 680	718 812	912 891	987/300/210	780/550/290	1,5-7,5	21-45/48		7,8/4,6=A++/A++
SUPER DAISEKAI 9,0 PREMIUM -10-+46 C HŰTÉS -25-+24 C fokig FŰTÉS tartomány IONIZÁTOR, PLAZMA légszűrő,											
RAS-10PKVPG-E/RAS-10PAVGP-E	2,5(0,9-3,5)	3,2(0,7-6,0)	787 200	708 480	899 770	851/293/270	800/630/300	2,1/2,56	19-43/46	58/61	10,5/5,2=A+++/A+++
RAS-13PKVPG-E/RAS-13PAVGP-E	3,5(0,9-4,2)	4,0(0,8-6,5)	869 200	782 280	993 496	851/293/270	800/630/300	3,1/3,5	20-44/48	59/63	9,5/5,1=A+++/A+++
RAS-16PKVPG-E/RAS-16PAVGP-E	4,5(0,9-5,2)	5,5(0,8-7,0)	1 115 200	1 003 680	1 274 674	851/293/270	800/630/300	4,7/5,95	23-45/49	60/64	8,5/4,6=A+++/A++



HAORI



SEIYA



KONSOLE Inverter RAS-U2FGV-E



SHORAY

KONSOLE PARAPET INVERTER		Kiváló energiaosztály, fűtésre optimalizálva. IAQ szűrőrendszere, öntisztító funkció, halk üzemelés									
RAS-B10J2FGV-E+RAS-10UFV-E1	2,5(1,1-3,1)	3,2(1,1-4,8)	682 240	614 016	779 800	700/600/220	780/550/290	1,0-4,0	23-39/44	54/59	7,2/4,7=A++/A++
RAS-B13J2FGV-E+RAS-13UFV-E1	3,5(1,1-4,1)	4,2(1,0-5,0)	783 920	705 528	896 021	700/600/220	780/550/290	4,2	27-40/48	55/61	7,0/4,7=A++/A++
RAS-B16J2FGV-E+RAS-16UFV-E1	5,0(1,0-5,7)	5,8(1,1-6,3)	1 064 360	957 924	1 216 563	700/600/220	780/550/290	7,2	34-46/49	60/64	6,8/4,6=A++/A++
RAS Inverter MULTI hűtő- fűtő beltéri egységek											
SEIYA oldalfali multi beltéri egység											
RAS-B07J2KVG	2,0	2,5	127 920	115 128	146 213	798/293/230			21-38	54,0	
RAS-B10J2KVG	2,5	3,2	129 480	116 532	147 996	798/293/230			21-39	57,0	
RAS-B13J2KVG	3,3	3,6	131 040	117 936	149 779	798/293/230			21-41	58,0	
RAS-B16J2KVG	4,2	5,0	138 840	124 956	158 694	798/293/230			22-43		
SHORAI EDGE oldalfali beltéri egység											
RAS-B07J2KVSG-E	2/0,89-2,9	2,5/0,9-3,6	176 280	158 652	201 488	800/293/226			19-40		
RAS-B10J2KVSG-E	2,5/0,89-3,2	3,2/0,9-4,8	177 840	160 056	203 271	800/293/226			19-40		
RAS-B13J2KVSG-E	3,5/1-4,1	4,2/1,0-5,3	191 880	172 692	219 319	800/293/226			19-40		
RAS-B16J2KVSG-E	4,6/1,2-5,3	5,5/1,1-6,5	201 240	181 116	230 017	800/293/226			21-43		
RAS-B22J2KVSG-E	6,1/1,4-6,7	7,0/1,15-7,5	238 680	214 812	272 811	1053/320/245			27-45		
RAS-B24J2KVSG-E	7,0/1,7-7,7	8,0/1,7-8,8	277 680	249 912	317 388	1053/320/245			21-45		
SUPER DAISEKAI 9,0 oldalfali beltéri SUPER-OXI DEO- ÉS SUPER-STERILIZÁLÓ és öntisztító üzemmód AG PLAZMASZŪRŐ- LEVEGŐ IONIZÁTOR Wooden texture reflect kivitel											
RAS-M10PKVPG-E	0,8-3,5	0,7-5,8	255 840	230 256	292 425	851/293/270			20-42	57/59	
RAS-B13N3KVP-E	0,-4,1	0,8-5,9	268 960	242 064	307 421	851/293/270			20-43	58/59	
RAS-B16N3KVP-E	0,9-5,0	0,8-6,7	306 680	276 012	350 535	851/293/270			23-44	59/60	
HAORI											
RAS-B10N4KVRG-E	2,5/0,83-3,2	3,2/0,9-4,7	279 240	251 316	319 171	987/300/210			19-41		
RAS-B13N4KVRG-E	3,5/1,0-4,1	4,2/1,0-5,3	304 200	273 780	347 701	987/300/210			19-43		
RAS-B16N4KVRG-E	4,6/1,2-5,3	5,5/1,1-6,3	322 920	290 628	369 098	987/300/210			21-45		
KONZOLE beltéri egység (parapet kivétel különösen a fűtésre optimalizált egységek esetén)											
RAS-B10UFV-E	1,1-3,1	0,7-4,8	369 720	332 748	422 590	700/600/220			23-39	54	
RAS-B13UFV-E	1,1-4,4	0,7-6,5	404 040	363 636	461 818	700/600/220			24-40	55	
RAS-B18UFV-E	1,4-4,9	0,8-6,9	486 720	438 048	556 321	700/600/220			31-46	61	
60x60 SMART kazettás beltéri egység. Infra, vagy fali távirányító és a 620*620 mm-es díszpanel külön tétel! Friss levegő betáplálás lehetőség. Levegő áramlási minta menthető.											
RAS-M10U2MUVG-E	2,5	3,5	398 520	358 668	455 508	575/268/575			30-37	45-52	
RAS-M13U2MUVG-E	3,5	4,2	421 480	379 332	481 752	575/268/575			30-38	45-53	
RAS-M16U2MUVG-E	4,5	5,5	434 600	391 140	496 748	575/268/575			31-41	46-56	
RB-RWS21-E fali vezetékes távirányító			116 750	105 075	133 445						
RBC-AX32UM(W)-E infra távirányító			63 160	56 844	72 192						
ELŐLAP RBC-UM21PG(W)-E			155 030	139 527	177 199	620/25/620					
LÉGCSATORNÁS inverteres beltéri egység hűtő-fűtő kivitelben - Infra távirányítóval. Vezetékes távirányító opció											
RAS-M10U2DVG-E	1,1-3,2	0,7-5,2	446 080	401 472	509 869	700/210/450			27-35	42-50	570 m3/ó
RAS-M13U2DVG-E	1,1-4,4	0,7-6,5	452 640	407 376	517 368	700/210/450			27-37	42-52	610 m3/ó
RAS-M16U2DVG-E	1,4-4,9	0,8-6,9	485 440	436 896	554 858	900/210/450			24-35	39-50	780 m3/ó
RAS-M22U2DVG-E	6,0	7,0	564 160	507 744	644 835	1100/210/450			32-38	47-53	1000 m3/ó
RAS-M24U2DVG-E	7,0	8,0	570 720	513 648	652 333	1100/210/450			33-39	48-54	1060 m3/ó
HIBRID INVERTER HŰTŐ-FŰTŐ KÜLTÉRI EGYSÉGEK bármely fenti beltéri egység csatlakoztatható hozzá vegyes összeállításban is Hűtés: -15-+46 C fűtés -20 - +24 C fokig											
RAS-2M14U2AVG-E két beltérihez	4/1,4-4,9	4,4/0,9-5,2	582 200	523 980	665 455		800/630/300	3,6/3,7	45/46	58/59	6,73/4,6=A++/A+
RAS-2M18U2AVG-E két beltérihez	5,2/1,4-6,2	5,6/1,3-7,2	610 080	549 072	697 321		800/630/300	5,1/5,8	47/50	60/63	6,9/4,6=A++/A+
RAS-3M18U2AVG-E három beltérihez	5,2/2,4-6,5	6,8/1,9-8,0	829 840	746 856	948 507		800/630/300	5,1/6,9	49/50	62/63	6,8/4,6=A++/A++
RAS-3M26U2AVG-E három beltérihez	7,5/4,1-9,0	9,0/2,0-11,2	1 000 400	900 360	1 143 457		900/890/320	9,8/11	48/49	63/64	6,18/4,44=A++/A+
RAS-4M27U2AVG-E négy beltérihez	8,0/4,2-9,3	9,0/2,9-11,7	1 098 800	988 920	1 255 928		900/890/320	10,9/9,8	48/49	63/64	6,11/4,26=A++/A+
RAS-5M34U2AVG-E öt beltérihez	10/3,7-11	12/2,7-14	1 262 800	1 136 520	1 443 380		900/890/380	12,6/12,3	52/55	66/68	6,31/4,08=A++/A+



FRISSÍTVE: 2025.01.29.

változtatás jogát fenntartjuk!

Jelentős ÁRESÉS!



Internetes elérhetőségeink: www.klimacoop.hu ; e-mail: info@klimacoop.hu

Mobil tel: 06-30/933-5530

DAIKIN, CSAK KLÍMA MÁS NINCSEK	Hűtőtélj.	Fűtőtélj.	Fűtőtélj.	BRUTTÓ ÁR	Engedményes	Méret mm	Méret mm	Áram	Hangnyom.	hangtelj	SEER/SCOP
	kW	kW	kW	LISTA ár	BRUTTÓ	sz./mag./mély.	sz./mag./mély.	A	dB/A	dB/A	Euroszabvány
BLUEEVOLUTION INVERTERES oldalfali készülékek szettben 2020-as kivétel -10-+46 C fok hűtésben -15 +18 C fűtésben Titán Appatit Fotocatalikus légszűrő + 10 C fokos temperálás											
FTXC 20C - RXC 20C	1,3-3,0	2,08	1,3-4,0	330 799	281 179	785/288/250	658/550/275	1,21-5,86	20-38/45	54/58	6,89/4,4=A++/A+
FTXC 25C - RXC 25C	1,3-3,0	2,4	1,3-4,0	347 800	295 630	785/288/250	658/550/275	1,3-5	20-38/45	54/58	6,84/4,45=A++/A+
FTXC 35C - RXC 35C	1,3-4,0	2,8	1,3-4,8	371 800	316 030	785/288/250	658/550/275	1,4-7,5	21-39/46	55/60	6,87/4,28=A++/A+
FTXC 50C - RXC 50C	1,4-6,2	3,9	1,36-6,6	592 800	503 880	785/288/250	845/615/300	1,3-9,1	29-45/51	57/65	6,45/4,42=A++/A+
FTXC 60C - RXC 60C	1,8-7,0	6,21	1,5-8,0	686 799	583 779	1010/297/288	930/695/350	1,6-10,2	30-46/54	60/66	6,4/4,24=A++/A+
FTXC 71C - RXC 71C	2,3-7,3	6,96	2,3-9,0	883 800	751 230	1010/297/288	930/695/350	1,91-11,9	30-46/54	60/69	5,3/3,81=A/A
SENSIRA INVERTERES oldalfali készülékek SZUPER csendes kültéri egység! WIFI modul + 20.000.- Ft br./beltéri egység.											
FTXF20D - RXF20 D	1,3-2,6	2,2	1,3-3,5	344 165	292 540	770/286/225	658/550/275	2,4/2,56	20-39/46	55/60	6,15/4,1=++/A+
FTXF25D - RXF25 D	1,3-3,0	2,4	1,3-4,0	361 620	307 377	770/286/225	658/550/275	3,1/2,95	20-40/46	56/60	6,22/4,06=A++/A+
FTXF35D - RXF35 D	1,3-3,8	2,8	1,3-4,8	386 800	328 780	770/286/225	658/550/275	4,2/4,0	20-43/48	57/62	6,21/4,06=A++/A+
FTXF42D-RXF42D	1,5-4,8		1,5-5,0	478 470	406 700	770/286/225	658/550/275				
FTXF50D- RXF50D	1,7-6,0	4,6	1,7-7,7	608 800	517 480	990/295/263	825/735/300	6,7/7	31-42/49	59/63	6,21/4,06=A++/A+
FTXF60D - RXF60 D	1,7-6,7	4,8	1,7-8,0	705 800	599 930	990/295/263	825/735/300	8,7/8,9	32-45/49	61/63	6,15/4,06=A++/A+
FTXF71D - RXF71D	2,3-8,5	6,2	2,3-10,2	907 800	771 630	990/295/263	870/734/320	10,2/11	33-46/51	62/65	5,15/3,81=A/A
COMFORA jelű beltéri egységgel, WIFI modul + 20.000.- Ft br.											
FTXP 20L-RXP20L	1,3-2,6	2,2	1,3-3,5	422 100	358 785	770/286/225	765/550/285	2,13/2,6	20-39/46	55/60	6,79/4,65=A++/A+
FTXP 25L-RXP25L	1,3-3,0	2,4	1,3-4,0	436 700	371 195	770/286/225	765/550/285	3,0/2,9	20-40/46	55/60	6,92/4,61=A++/A+
FTXP 35L-RXP35L	1,3-4,0	2,8	1,3-4,8	482 400	410 040	770/286/225	765/550/285	4,4/4,0	20-43/48	58/62	6,62/4,64=A++/A+
FTXP 50L-RXP50L	1,63-6,0	4,6	1,17-7,7	727 300	618 205	990/295/263	825/735/300	6,0/6,9	30-43/48	59/62	6,82/4,1=A++/A+
FTXP 60L-RXP60L	1,75-7,0	4,8	1,2-8,0	840 600	714 510	990/285/263	825/735/300	7,1/8,4	32-45/49	59/63	6,82/4,1=A++/A+
FTXP 71L-RXP71L	2,3-7,3	6,2	2,3-9,0	1 008 500	857 225	990/285/263	870/734/320		33-46/51		5,3/3,81=A+/A
PREFERA INVERTERES oldalfali készülék hűtés - 10 C- +46 C-ig, fűtés - 15 C- + 20 C-ig. Heti programozhatóság. Intelligens szem. SZERVER HŰTÉSRE is. Aktív Flash Streamer szűrő.WIFI 20,000.-Ft											
FTXM 20 M - RXM 20 M9	1,3-2,8	2,5	1,3-4,3	575 000	488 750	811/294/272	765/550/285	1,8/2,3	19-41/46		8,53/5,1=A+++/A+++
FTXM 25 M - RXM 25 M9	1,3-3,2	2,8	1,3-4,7	626 700	532 695	811/294/272	765/550/285	2,47/2,7	19-41/46		8,52/5,1=A+++/A+++
FTXM 35 M - RXM 35 M9	1,4-4,0	4	1,4-5,2	734 100	623 985	811/294/272	765/550/285	3,7/4,13	19-45/47		8,51/5,1=A+++/A+++
FTXM 42 M - RXM 42 M9	1,7-5,0	5,4	1,7-6,0	880 000	748 000	811/294/272	765/550/285	5,3/6,3	21-45/48		7,5/4,6=++/++
FTXM 50 M - RXM 50 M9	1,7-5,3	5,8	1,7-6,5	991 000	842 350	1040/300/295	825/735/300	6,3/6,6	33-46/49		7,33/4,6=A++/A++
FTXM 60 M - RXM 60 M9	1,7-6,7	7	1,7-8,0	1 202 000	1 021 700	1050/290/250	825/735/300	8,6/8,7	34-46/50		6,9/4,3=A++/A+
FTXM 71 M - RXM 71M szerver:nem	2,3-8,5	8,2	2,3-10,2	1 383 000	1 175 550	1050/290/250	900/770/320	10/11	34-47/51		6,11/3,81=A++/A
EMURA a Különlegesen szép DAIKIN! Új desing Ezüst (S) és tört fehér - gyöngyház színben. (W) fekete (B) ezüst és fekete a fehérhez képest 20-40 ezer Ft-al drágább											
FTXJ20 A W/S/B - RXJ20A	1,3-2,8	2,1	1,3-4,3	863 000	733 550	998/303/212	765/550/285		19-41/43-46		8,52/4,6=A+++/A+++
FTXJ25 A W/S/B - RXJ25 A	1,3-3,0	3,4	1,3-4,5	904 000	768 400	998/303/212	765/550/285	2,2/3,34	19-41/43-46	54/61	8,5/4,6=A+++/A+++
FTXJ35 A W/S/B- RXJ35 A	1,4-3,8	4	1,4-5,0	1 034 000	878 900	998/303/212	765/550/285	3,8/4,3	20-43/44-48	59/63	7,0/4,6=A++/A++
FTXJ50 A W/S/B- RXJ50 A	1,4-5,3	5,8	1,4-6,5	1 234 700	1 049 495	998/303/212	825/735/300	5,9/6,9	32-45/44-48	60/63	6,7/4,24=A++/A+
STYLISH az elegáns és okos klíma! Motorosan nyíló előlap, Titán apatit és ezüst szűrő. Aktív Flash Streamer szűrő. Okos szem. Három színben. Fekete akác (T) fehér (W) fekete (B) ezüst (S) Az árlistában a közép árszintű ezüst (S) színt adtuk meg. A többi szín ettől lefelés és felfelé is eltérhet.											
FTXA 20 A W/S/T/B-RXA 20 A	2,0	na	2,5	798 000	678 300	798/295/189	765/550/285	na	19-39/46	na	8,75/5,15=A+++/A+++
FTXA 25 A W/S/T/B-RXA 25 A	2,5	na	2,8	832 600	707 710	798/295/189	765/550/285	na	19-39/46	na	8,74/5,15=A+++/A+++
FTXA 35 A W/S/T/B-RXA 35 A	3,4	na	4,0	933 600	793 560	798/295/189	765/550/285	na	19-41/48	na	8,73/5,15=A+++/A+++
FTXA 42 A W/S/T/B-RXA 42 A	4,2	na	5,4	1 339 000	1 138 150	798/295/189	825/735/300	na	21-45/48	na	7,5/4,6=A++/A++
FTXA 50 A W/S/T/B-RXA 50 A	5,0	na	5,8	1 224 200	1 040 570	798/295/189	825/735/300	na	24-46/49	na	7,33/4,6=A++/A++
PREFERA PADLÓN ÁLLÓ PARAPET klíma. Ideális készülék fűtésre, SZERVER hűtésre is! Heti programozható távirányító											

FVXM 25 A9 - RXM 25 R9	1,3-3,5	2,7	1,3-4,7	790 300	671 755	600*750*238	840*552*350	2,4/3,4	20-38/47	58/59	8,55/4,65=A++/A++
FVXM 35 A9- RXM 35 R9	1,4-4,0	3,5	1,4-5,8	920 900	782 765	600*750*238	840*552*350	4,1/5,3	20-39/49	61/61	8,11/4,63=A++/A++
FVXM 50 A9 - RXM 50 R9	1,4-5,8	4,6	1,4-8,1	1 212 700	1 030 795	600*750*238	954*734*401	5,7/6,8	27-44/48	62/62	7,3/4,31= A++/A++



AZ ÚJ EMURA ezüst



PREFERA parapet klíma



PREFERA



STYLISH ezüst beltéri egység



COMFORA



SENSIRA



Az új FTXC beltéri egység

hatékonysággal.

Az URURU SARARA a legjobb mutatókkal rendelkezik. DE egyik klíma sem tud párasítani és szellőztetni! Ezt csak az URURU SARARA tudja a világon! SŐT! Tisztítani sem kell a beltéri egységet, mert azt maga végzi automatikusan a beépített mechanika segítségével. Ezt sem tudja csak egy készülék. Igaz az ára URURU- de aki a legjobbat szeretné akkor ez a legjobb minden klíma között!

FTXZ 25N-RXZ 25N	0,6-3,9	3,6	0,6-7,5	1 257 200	1 068 620	798/295/372	795/693/300	3,04	19-39/46	55/60	9,54/5,9=A+++/A+++
FTXZ 35N-RXZ 35N	0,6-5,3	5,0	0,6-9,0	1 312 100	1 115 285	798/295/372	795/693/300	5,1	19-42/48	58/62	9,0/5,73=A+++/A+++
FTXZ 50N-RXZ 50N	0,6-5,8	6,3	0,6-9,4	1 794 300	1 525 155	798/295/372	795/693/300	6,56	23-44/49	60/62	8,6/5,5=A+++/A+++

PADLÓN ÁLLÓ INVERTERES klímazett Fűtésre ideális - 15 C fokig

FVXM 25F / RXM 25R9	1,3-3,0	3,4	1,3-4,5	779 700	662 745	700/600/210	765/550/312	2,5/3,43	23-38/46	54/61	5,61/4,05=A+/A+
FVXM 35F / RXM 35R9	1,4-3,8	4	1,4-5,0	908 600	772 310	700/600/210	765/550/312	4,4/5,3	24-39/48	55/63	5,66/4,01=A+/A+
FVXM 50F / RXM 50R9	1,4-5,6	5,8	1,4-8,1	1 196 300	1 016 855	700/600/210	825/735/300	6,7/6,9	32-45/49	56/63	6,8-4,0=A++/A+

DAIKIN MÚLTI INVERTERES KÉSZÜLÉKEK Sárga mezőben a maximális csatlakoztatható beltéri egységek össz teljesítménye, nem a kültérié!

2MXM-40A9 2 beltérihez	6,0	573 700	487 645	852*552*350	46/48	60	A+++/A++
2MXM-50A9 2 beltérihez	8,5	701 800	596 530	852*552*350	48/50	60	A+++/A++
2MXM-68A9 2 beltérihez	11,0	912 300	775 455	974*734*408	48/48	61	A+++/A++
3MXM-40A9 3 beltérihez	7,0	672 600	571 710	974*734*401	46/47	59	A+++/A++
3MXM-52A9 3 beltérihez	9,0	747 300	635 205	974*734*401	46/47	59	A+++/A++
3MXM-68A9 3 beltérihez	11	920 300	782 255	958*734*340	48/49	61	A+++/A++
4MXM-68A9 4 beltérihez	11	1 019 500	866 575	958/734/340	49/49	61	A+++/A++
4MXM-80A9 4 beltérihez	14,5	1 198 000	1 018 300	958/734/340	48/49	61	A+++/A++
5MXM-90A9 5 beltérihez	15,6	1 316 200	1 118 770	958/734/340	52/52	64	A+++/A++

EMURA BELTÉRI EGYSÉGEK WIFI egységgel. - - 50-es beltéri egység nem használható a 40-es kültérihez!

	Lista ár	Bruttó ár	kW	Akiós BRUTTÓ			
FTXJ20MS ezüst előlap	2,0	386 600	328 610	FTXJ20MW fehér előlap	356 100	2,0	279 000
FTXJ25MS ezüst előlap	2,5	400 600	340 510	FTXJ25MW fehér előlap	375 300	2,5	304 000
FTXJ35MS ezüst előlap	3,5	470 000	399 500	FTXJ35MW fehér előlap	416 100	3,5	341 000
FTXJ50MS ezüst előlap	5,0	581 600	494 360	FTXJ50MW fehér előlap	510 300	5,0	419 000
Titán szűrő tartalékba mindegyik beltérihez (3 évente cserélni kell)		22 500	19 125	Külön rendelt WIFI	25 600		23 040

STYLISH Multi oldalfali beltéri egységek, három színben. Fehér= W Ezüst= S Fekete akác= T 42.-es és 50-es nagyság 40-es kültérihez nem használható! Az Eladási ár a bruttó átadási ár

Cikkszám	Lista ár	Bruttó ár	Eladási ár	Cikkszám	Bruttó ár	Eladási ár	cikkszám	Lista ár	Bruttó ár	Eladási ár
CTXA 15AW fehér		295 200	245 000	CTXA15BS	321 600	265 000	CTXA 15 BT		327 500	294 750
FTXA 20AW		309 700	254 000	FTXA20BS	336 200	266 000	FTXA 20BT		362 100	317 000
FTXA 25AW		326 300	260 000	FTXA25BS	348 300	266 000	FTXA 25 BT		377 700	317 000
FTXA 35 AW		361 900	325 710	FTXA35BS	408 700	345 000	FTXA 35 BT		442 600	381 000

FTXA 42 AW			443 700	355 000	FTXA42BS	481 100	432 990	FTXA 42 BT		523 500		445 000
FTXA 50 AW			451 300	368 000	FTXA50BS	505 800	444 000	FTXA 50 BT		549 300		469 000
PREFERA Professional beltéri egységek.												
CTMX 15 R	1,5			208 900	188 010			FTXM 20 R		232 700	2,0	209 430
FTXM 25 R	2,5			254 200	228 780			FTXM 35 R		174 200	3,5	156 780
FTXM 42 R	4,2			359 200	323 280			FTXM 50 R		431 000	5,0	387 900
FTXM 60 R	6,0			565 600	444 000			FTXM 71 R		650 800	7,1	527 000
COMFORA beltéri egységek. Csak duál szettben lehet párosítani a kültérihez.												
FTXP 20 L	2			152 700	137 430			FTXM 42 és FTXM 50 beltéri 40-es kültérihez nem használható				
FTXP 25 L	2,5			158 000	142 200			FTXM 60 beltéri 40-es 50-es 52-es kültérihez nem használható				
FTXP 35 L	3,5			174 200	156 780			FTXM 71-es beltéri 40-es 50-es 52-es 68-as kültérihez nem használható				
Padlón álló parapetes beltéri egység fűtésre optimalizált. Falba süllyeszthető												
FVXM 25F	2,5			353 000	295 000			FVXM 35F		409 700	3,5	368 730
FVXM 50F	5,0			549 300	494 370			WIFI adapter		-		-
Légcsatornázható beltéri egység távirányító nélkül normál ventilátorral BRC1E52B fali távirányító : nettó: 39.300.- FT = BRUTTÓ 49.910.- Ft												
FDXM 25F9	2,5			320 200	262 000			FDXM 35F9		398 000	3,5	320 000
FDXM 50F9	5,0			612 700	457 000			FDXM 60F9		784 500		599 000



FVXM-F parapet beltéri

RC1E52B fali távirányító

Légcsatornás

Körbe kifúvós 840*840 kazettás beltéri

600*600-as sík raszteres

Végül a világ legjobb és legkidolgozottab légtisztító berendezése a DAIKIN-tól!

MC 55W új típusú légtisztító	#HIV!	#HIV!
MCK 55W URURU párásító funkcióval!	#HIV!	#HIV!
Kiegészítők	#HIV!	#HIV!
KAC 998 Titánium Apatit Fotokatalikus szűrő (7 db) MCK 753 hoz	#HIV!	
KAF 927A4E BIO antitest szűrő MC707 VM készülékhez	#HIV!	
KAC 017A4E Titánium Apatit Fotokatalikus szűrő (5 db)	#HIV!	
KAC 972A4E Titánium Apatit Fotokatalikus szűrő MCK	#HIV!	






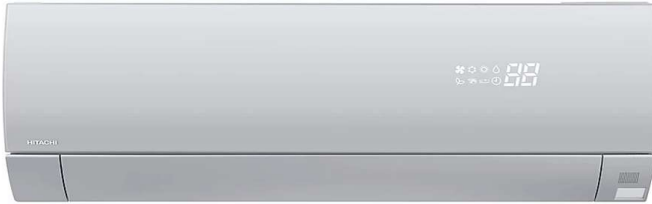
Mitől ez a legjobb? Nézzük a levegő útját, hisz ez a mérce:
 Első az előszűrő, mely a durva részecskéket választja le.
 Második a Bio-antitest teljes felületű lapszűrő a vírusok megfogására.
 Harmadik a teljes felületű PLAZMA szűrő. Leghatékonyabb szűrőberendezés mely minden elektromosan tölthető részecskét 99%-ban csapdába ejt. (por, pollen, atka)
 Negyedik a Flash Streamer elektronagyú a szagok és a Fomaldehidek ellen.
 Ötödik egy elektrosztatikus szűrővel kombinált Titánium Apatite Fotokatalikus szűrő a szökő por és pollenek ellen, a szagok és baktériumok ellen.
 Hatodik az aktív szerves katalizátor a maradék szagok ellen.



MC 70L új típusú légtisztító



MCK 55W URURU légtisztító

						Frissítve: 2023.01.12.		 			
						Változtatás jogát fenntartjuk					
		Tel: / 30-933-55-30 fax: 26-350-942									
		Internetes elérhetőségeink: www.klimacoop.hu e-mail: info@klimacoop.hu									
	Hűtőtelj.	Fűtőtelj.	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR	AKCIÓS ÁR	Méret beltéri	Méret kültéri	éves fogy.	Hangteljesitm	Hangny.sz.	SEER/SCOP
Kültéri betáplálású minden k	(kW)	(kW)	(nettó)		BRUTTÓ	(mm)	(mm)	kWó/év	belt/kült/dB/A	belt/kült(dBA)	W/W
DODAI sorozat Egyszerűen kiváló! Nagyon csendes, -15 C fokig névleges fűtési érték! +10 C fokos temperálás 7 napra beállítható R32											
RAK 18 REF/RAC 18 WEF	2,0(0,9-2,5)	2,5(0,9-3,2)	274 724	348 899	314 010	280/780/218	530/660/278		51/59	21-37/46	6,1/4,2=A++/A+
RAK 25 REF/RAC 25 WEF	2,5(0,9-3,1)	3,4(0,9-4,4)	278 323	353 470	318 123	280/780/218	530/660/278		54/61	22-41/47	6,1/4,2=A++/A+
RAK 35 REF/RAC 35 WEF	3,5(0,9-4,0)	5,2(0,9-5,0)	302 283	383 899	345 509	280/780/218	530/660/278		57/62	25-44/48	6,1/4,3=A++/A+
RAK 50 REF/RAC 50 WEF	5,0(1,9-5,2)	6,0(0,5-7,3)	383 386	486 900	438 210	280/780/218	600/792/299		60/64	25-47/50	6,1/4,3=A++/A+
SUMMIT STANDARD 10 C fokos fagyvédelmi hőtartás, Ezüst aktív szén szűrő, öndiagnosztika . Heti programozás. Fogyasztás kijelzés. 4 irányú légterelés, ECO szenzor											
RAK-18RPE / RAS-18WPE	0,9-2,5(2)	0,9-3,2(2,5)	0	0	-	280/780/230	548/750/288	121/609	51/60	19-38/44	8,5/4,9= A+++/A++
RAK-25RPE / RAC-25WPE	0,9-3,1(2,5)	0,9-4,4(3,4)	374 724	475 899	428 310	280/780/230	548/750/288	151/823	54/62	20-37/46	8,5/4,9=A+++/A++
RAK-35RPE / RAC-35WPE	0,9-4,0(3,5)	0,9-5,0(4,2)	391 260	496 900	447 210	280/780/230	548/750/288	210/1003	57/63	25-44/48	7,8/4,9=A+++/A++
RAK-42RPE / RAC-42WPE	0,9-5,0(4,2)	1,7-6,0(5,4)	443 228	562 900	506 610	280/780/230	600/792/299	290/1520	60/63	25-47/49	7,5/4,6=A+++/A++
RAK-50RPE / RAC-50WPE	1,9-5,2(5,2)	2,2-7,3(6,0)	474 724	602 899	542 610	280/780/230	600/792/299	350/1670	60/63	25-46/50	7,35/4,6=A+++/A++
AIRHOME 400 as WIFI, penész elleni védelem, Frost Wash tisztítás, antivírus szűrő											
RAK-DJ18PHAE	0,9-2,5(2,0)	0,9-3,2(2,5)	288 110	365 900	329 310	780*280*222	660*530*278			20-38	7,5/4,6=A+++/A++
RAK-DJ25PHAE	0,9-3,1 (2,5)	0,9-4,4 (3,4)	300 709	381 900	343 710	780*280*222	660*530*278			20-41	7,5/4,6=A+++/A++
RAK-DJ35PHAE	0,9-4,0 (3,5)	0,9-5,0 (4,2)	318 031	403 899	363 509	780*280*222	660*530*278			20-44	7,5/4,6=A+++/A++
RAK-DJ50PHAE	1,9-5,2(5,0)	2,2-7,3(6,0)	409 370	519 900	467 910	780*280*222	792*600*299			28-47	7,0/4,5= A+++/A+
AIRHOME 600 as WIFI, penész elleni védelem, Frost Wash tisztítás, antivírus szűrő , Alvás szenzor											
RAK-VJ18PHAE	0,9-2,5(2,0)	0,9-3,2(2,5)	403 071	511 900	460 710	780*280*227	750*548*288			21-37	8,5/4,9=A+++/A++
RAK-VJ25PHAE	0,9-3,1 (2,5)	0,9-4,4 (3,4)	412 520	523 900	471 510	780*280*227	750*548*288			22-41	8,5/4,9=A+++/A++
RAK-VJ35PHAE	0,9-4,0 (3,5)	0,9-5,0 (4,2)	431 417	547 900	493 110	780*280*227	750*548*288			24-44	8,5/4,9=A+++/A++
RAK-VJ42PHAE	1,7-5,0(4,2)	1,7-6,0 (5,4)	489 685	621 900	559 710	780*280*227	792*600*299			25-46	7,5/4,6=A+++/A++
RAK-VJ50PHAE	1,9-5,2(5,0)	2,2-7,3(6,0)	524 331	665 900	599 310	780*280*227	792*600*299			25-46	7,35/4,6=A+++/A++
		DODAI									
										PREMIUM SOROZAT 10 C fokos temperálás, rozsdamentes légszűrő, belső szerkezet. Automatikus tisztítás MOZGÓ KEFÉVEL! ION köd párasítás ECO szenzor, mozgásérzékelővel. -25 C fokig fűtés Fehér és Ezüst színben kapható	
		Mosható légszűrő - 15 C fokig fűtésre! - csak a dolgát teszi									

HITACHI

PREMIUM - 25 C fokig képes a leghatékonyabb fűtésre- 15C fokig névleges fűtési tartomány! 10 év garancia! Öntisztító robot, Human sensor, négy irányú lamella mozgatás. Heti program.														
RAK-25PSEW/ RAC 18WSE	2,5(0,5-3,4)	3,2(0,6-5,8)	602 283	764 899	688 409	295/798/258	600/792/299	85/508	54/60	22-40/46	9,0/5,1=A+++/A+++			
RAK-35PSEW/ RAC 35WSE	3,5(0,6-4,1)	4,0(0,6-6,6)	635 354	806 900	726 210	295/798/258	600/792/299	108/695	56/62	22-42/48	9,0/5,1=A+++/A+++			
RAK 50PSEW / RAC 35WSE	5,0(1,9-5,2)	6,0(2,2-7,0)	825 118	1 047 900	943 110	295/798/258	736/800/350	151/860	58/63	25-44/49	7,5/4,7=A++/A++			
SHIROKUMA inverteres hűtő-fűtő fehér színben 10 év garancia! Fogyasztás kijelző. Fagyvédelmi temperálás. Rozsdamentes belső és szűrő. Human szenzor! Heti program														
RAK 25 RXE + RAC 25 WXE	0,9-3,1(2,5)	0,9-4,4(3,4)	499 921	634 900	571 410	295/900/210	600/792/299	150/811	58/61	20-40/46	8,5/5,2=A+++/A+++			
RAK 35 RXE + RAC 35 WXE	0,9-4,0(3,5)	0,9-4,8(4,2)	516 457	655 900	590 310	295/900/210	600/792/299	209/999	60/62	22-41/48	8,5/5,2=A+++/A+++			
RAK 50 RXE + RAC 50 WXE	0,9-5,2(5)	0,9-7,0(6,3)	699 921	888 900	800 010	295/900/210	736/800/350	300/1529	60/65	25-47/50	8,5/4,7=A+++/A+++			
			CUT-OUT SHIROKUMA						SUMMIT STANDARD 10 C fokos temperálás. Wasabi és Nano Titán légszűrő. Heti programozhatóság. Fogyasztás kijelzés , human szenzor, négyirányú légterelés					
CUT-OUT inverteres parapet hűtő-fűtő fehér színben. Fűtésre optimalizálva! 10 év garancia Heti időzítő, Ezüst aktív szén szűrő														
RAF 25 RXE + RAC 25 FXE	0,9-3,1(2,5)	0,9-4,4(3,4)	670 000	850 900	765 810	590/750/215	548/750/288	140/824	55/62	20-38/45	6,38/4,24=A++/A+			
RAF 35 RXE + RAC 35 FXE	0,9-4,0(3,5)	0,9-5,0(4,5)	721 181	915 900	824 310	590/750/215	548/750/288	196/1120	56/63	20-39/46	6,39/4,14=A++/A+			
RAF 50 RXE + RAC 50 FXE	0,9-5,2(5)	0,9-8,1(6,5)	944 803	1 199 900	1 079 910	590/750/215	736/800/350	299/1614	59/65	22-43/50	5,97/4,15=A+/A+			
			CUT-OUT Parapet RXE						AIRHOME 400					
												AIRHOME 600		
MONOZONE 600/600 NÉGYUTAS INVERTERES KAZETTÁS KLÍMA Infra távirányítóval PAP56NAMS diszkrétcsal.														
RAI-25RPE + RAC-25NPE	0,9-3,1(2,5)	0,9-4,4(3,5)	833 070	1 057 999	952 199	285/580/580	570/750/280	150/1000	50/65	25-36/46	6,2/4,3=A++/A+			
RAI-35RPE + RAC-35NPE	0,9-4,0(3,5)	0,9-6,6(4,8)	899 999	1 142 999	1 028 699	285/580/580	570/750/280	210/1310	58/65	26-40/47	6,5/4,3=A++/A+			
RAI-50RPA + RAC-50NPA	0,9-5,2(5)	0,9-7,6(6,2)		0	-	285/580/580	650/850/298	340/1560	58/65	29-43/50	5,2/3,8=A/A			

HITACHI

MULTIZONE PAM DC inverteres MÚLTI berendezések (FREEJOINT)											
Az összeállítási lehetőségek a katalógusban, katalógust kérje kollégáinktól.											
CUT-OUT SHIROKUMA Oldalfali beltéri csak fehér színben											
RAK 18QXE	1,0-2,5	1,0-3,1	161 417	205 000	184 500	295/795/198					20/23/26/32
RAK 25RXE	1,0-3,1	1,1-4,4	181 024	229 900	206 910	295/795/198					20/26/32/39
RAK 35RXE	1,0-4,0	0,9-4,8	193 622	245 900	221 310	295/900/210					22/29/35/41
RAK 50RXE	0,9-5,2	2,2-7,0	286 535	363 899	327 510	295/900/210					25/31/39/48
					-						
MULTIZONE STANDARD Oldalfali beltéri											
RAK 15QPE	0,9-2,0	1,0-2,5	110236	140 000	126 000	280/780/218					20/24/30/34
RAK 18RPE	1,0-2,5	1,1-3,2	117 244	148 900	134 010	280/780/218					20/26/30/36
RAK 25RPE	1,0-3,1	1,1-4,4	123 543	156 900	141 210	280/780/218					22/24/33/40
RAK 35RPE	1,0-4,0	1,1-5,0	139 291	176 900	159 210	295/900/230					25/29/35/41
RAK 50RPE	0,9-5,2	2,2-7,3	163 701	207 900	187 110	295/900/230					25/28/39/46
MULTIZONE/MONOZONE inverteres légcsatornázható beltéri egységek (R32) Zezetékes Távirányítóval. Infrás távirányító + 10.000.- Ft nettó											
H-LINK kompaktibilis, vezetékes távkapcsolóval, alacsony nyomású											
RAD 18QPE	0,9-2,5	1,8-3,5		0	-	235x750x400					30-41
RAD 25QPE	0,9-3,0	0,9-5,5	262 204	332 999	299 699	235x750x400					30-41
RAD 35QPE	0,9-4,0	0,9-6,6	301 575	383 000	344 700	235x750x400					30-41
RAD 50QPE	0,9-5,6	0,9-7,5	352 756	448 000	403 200	235x750x400					31-43
MONOZONE négyirányú kazettás beltéri egységek. Beépített cseppvíz szivattyú, heti időzítés, WIFI előkészítés PAP 56NAMS előlap + TÁVIRÁNYÍTÓ											
RAI 25RPE + PAP56NAMS	2,5 (0,9-3)	3,5 (0,9-5)	498 425	633 000	569 700	285x580x580					28-37
RAI 35RPE+ PAP56NAMS	3,5 (0,9-4)	4,8 (0,9-6,6)	518 110	658 000	592 200	285x580x580					30-42
RAI 50RPE +PAP56NAMS	5 (0,9-5,2)	6,5 (0,9-7,6)	537 795	683 000	614 700	285x580x580					32-44
MULTIZONE inverteres kültéri egységek (R410a)											
RAM 33NP 2E	1,5-3,8	1,5-4,6	437 008	555 000	499 500	2 beltérihez	570/750/280				6,3/4,3=A++/A+
RAM-40NP 2E	1,5-4,2	1,5-5,5	456 693	580 000	522 000	2 beltérihez	570/750/280			43-49	7,0/4,33=A++/A+
RAM 53NP 2E	1,5-6,6	1,5-7,2	531 496	675 000	607 500	2 beltérihez	750x850x298	k.a.		45-52	7,1/4,31=A++/A+
RAM 53NP 3E	1,5-6,6	1,5-7,2	550 394	699 000	629 100	3 beltérihez	750x850x298	k.a.		45-52	7,15/4,31=A++/A+
RAM 68NP 3E	2,4-8,0	2,8-9,5	677 165	860 000	774 000	3 beltérihez	800/850/298			46-53	6,6/4,2=A++/A+
RAM 70NP 4E	2,4-8,8	2,8-9,5	696 850	885 000	796 500	4 beltérihez	800/850/298	k.a.		46-53	6,3/4,2=A++/A+
RAM 90NP 5E	1,5-9,5	1,5-11,5	807 087	1 025 000	922 500	5 beltérihez	800/950/370			46-55	6,5/4,2=A++/A+
RAM 110 NP5E	1,5-13,2	1,5-14,4	1 035 433	1 315 000	1 183 500	5 beltérihez	1450/855/308			48-55	6,3/4,2A++/A+





Frissítve: 2024.07.18.

Változtatás jogát
fenntartjuk!

Polar termékek
jelenleg nem
rendelhetőek



e-mail: info@klimacoop.hu Tel: 30/933-5530 fax: 26/350-942	Hűtőtelj. kW	Fűtőtelj. kW	LISTA ÁR BRUTTÓ	AKCIÓS ÁR BRUTTÓ	Méret mm sz./mag./mély.	Méret mm sz./mag./mély.	Áram A/névl.	Hangnyom. dB/A	Hangtelj. dB/A	SEER/SCOP Új EU szabvány	Max csőhossz hossz/magasság
POLAR LITE SDL R32 8 C fokos üzemmód, WIFI opció, rejtett kijelző Hűtés tartomány: 0 C-53 C -ig Fűtés tartomány: -15 C - +30 C fokig WIFI kiegészítés + 15,600.- Ft bruttó											
SIEH0025SDL	0,94-3,32	0,94-3,38	192 900	173 610	698/255/190	715/492/240	1,2-6,3	22-40/50	50/61	6,3/4,0=A++/A+	25/10 6/10
SIEH0035SDL	1,0-3,87	1,0-3,95	199 900	179 910	777/250/205	715/492/240	1,5-7,0	22-40/50	50/62	6,1/4,0=A++/A+	25/10 6/10
SIEH0050SDL	1,25-5,95	1,35-6,28	299 900	269 910	910/292/205	780/602/347	1,7-12	27-41/55	53/66	6,1/4,0=A++/A+	25/10 6/10
POLAR BALANCE SDB 8 C fokos üzemmód, hideg Plazma szűrő, Biológiai sterilizáló szűrő, beépített WIFI Hűtés tartomány: -15 C-43 C -ig Fűtés tartomány: -15 C - +24 C fokig KIFUTÓ MODEL!											
SIEH0025SDB	0,5-3,25	0,5-3,5	-	-	696/251/190	732/550/330	3,2/3,2	22-38/51	55/62	6,5/4,0=A++/A+	15/10 6/10
SIEH0035SDB	0,9-3,6	0,9-4,0	-	-	770/251/190	732/550/330	4,4/4,0	26-41/51	56/64	6,1/4,0=A++/A+	15/10 6/10
SIEH0050SDB	1,0-5,3	1,0-5,65	269 900	269 900	972/300/225	732/550/330	6,3/6,5	31-41/53	54/63	6,4/4,0=A++/A+	25/10 6/10
SIEH0070SDB	1,8-6,9	1,3-7,03	309 900	309 900	972/300/225	873/555/376	7,6/7,6	30-48/57	60/65	6,8/4,0=A++/A	25/10 6/12
POLAR RAINBOW SDR szürke és fekete színben. 3D légmozgás, cseppátca fűtés, csendes üzem, öntisztítás, C-vitamin dúsító, Ezüst ion, Katechin, Healthy szűrő, rejtett LCD, 8 C fokos üzemmód Titan Gold bevonat Hűtés tartomány: -15 C-53 C -ig Fűtés tartomány: -15 C - +30 C fokig											
SIEH0025SDR SYLVER/BLANC	0,94-3,3	0,94-3,36	219 900	197 910	710/255/190	777/498/290	4,6/4,1	22-41/50	50/61	6,3/4,0=A++/A+	25/10 6/10
SIEH0035SDR SYLVER/BLANC	0,9-3,6	0,9-4,0	-	-	777/250/201	777/498/290	5,8/4,7	22-40/50	50/62	6,1/4,0=A++/A+	25/10 6/10
SIEH0050SDR SYLVER/BLANC	1,25-5,9	1,25-6,1	339 900	305 910	910/294/206	853/602/649	8,1/7,1	27-43/55	53/66	6,1/4,0=A++/A+	25/10 6/10
POLAR IDEAL 3 D légáram, 8 C üzemmód, kartel+alaplemez fűtés, gyári WIFI, -15 C - + 50 C fokos hűtés, -25 C - +30 C fűtés tartomány. Lamella memória.											
SIEH0025SDI	0,94-3,35	0,94-3,38	216 900	195 210	811*278*198	777*498*290	1,2-8,0	22-40/50	50/60	6,3/4,1=A++/A+	25/10 6/10
SIEH0035SDI	1,0-3,78	1,0-3,81	222 900	200 610	811*278*198	777*498*290	1,5-10	22-40/50	50/60	6,1/4,1=A++/A+	25/10 6/10
SIEH0050SDI	1,25-5,92	1,25-6,09	338 900	305 010	1015*313*221	853*602*349	1,7-13	28-45/55	55/65	6,3/4,1=A++/A+	25/10 6/10
SIEH0070SDI	1,8-7,82	1,8-7,96	425 900	383 310	1132*332*229	920*699*380	2,3-14	31-47/57	57/67	6,1/4,1=A++/A+	25/10 6/12
POLAR OPTIMUM SDO 3 D légáram, 8 C fokos üzemmód, alaplemez fűtés, gyári WIFI, -15- + 53 C fokos hűtés, -20 C - +30 C fokos fűtés tartomány.											
SIEH0025SDO	0,95-3,3	0,94-3,36	239 900	215 910	790/275/192	777/498/290	1,0-6,7	22-41/50	51/60	6,3/4,1=A++/A+	25/10 6/10
SIEH0035SDO	1,0-3,77	1,0-3,81	249 900	224 910	790/275/192	777/498/290	1,3-7,3	22-41/50	51/60	6,1/4,1=A++/A+	25/10 6/10
SIEH0050SDO	1,25-5,9	1,25-6,08	349 900	314 910	920/306/195	853/602/349	1,4-11	27-43/55	54/65	6,1/4,1=A++/A+	25/10 6/10
SIEH0070SDO	1,83-7,82	1,85-7,96	453 900	408 510	1100/333/222	920/699/380	1,8-13,1	31-47/57	59/68	6,5/4,1=A++/A+	25/10 6/12
POLAR ULTIMATE 3 D légáram, 8 C fokos üzemmód, alaplemez fűtés, gyári WIFI, -15- + 53 C fokos hűtés, -25 C - +30 C fokos fűtés tartomány. Titan Gold bevonat, öntisztítás, NAGYON SZÉP!											
SIEH0025SDU	0,8-3,5	1,0-3,8	283 900	220 000	833/310/195	795/549/305	0,9-6,7	24-43/52	53/62	8,5/4,6=A+++/A++	25/10 6/10
SIEH0035SDU	0,8-4,3	0,8-4,5	297 900	228 900	833/310/195	795/549/305	1,0-7,6	24-43/52	53/62	8,5/4,6=A+++/A++	25/10 6/10
POLAR FRESH 3D légáram, 8 c fokos üzemmód, alaplemez fűtés, gyári WIFI, huzatmentes működés, UVC szűrő, Friss levegő befűvés -25 C fűtés + 53 C fokig hűtés, A+++ , öntisztítás,											
SIEH0025SDF	0,8-3,5	1,0-3,9	329 000	329 000	960*316*198	795*549*305	1,2-801	22-41/51	51/61	8,5/4,6=A+++/A++	25/10 6/10
SIEH0035SDF	1,0-4,0	1,0-4,5	349 900	349 900	960*316*198	795*549*305	1,5-9,2	22-41/51	51/61	8,5/4,6=A+++/A++	25/10 6/10


SDO MULTI KÜLTÉRI rendszerek		ÚJ SOROZAT. ALAPLEMEZ FŰTÉSSEL			
MO2 H0040SDO 2 beltéri	4	4	337 900	321 005	
MO2 H0050SDO 2 beltéri	5	5	366 900	348 555	
MO3 H0075SDO 3 beltéri	7,5	7,5	449 900	427 405	
MO4 H0090SDO 4 beltéri	9,0	9,2	599 900	569 905	
MO5 H0120SDO 4 beltéri	12	12	799 900	759 905	
SDX oldalfali beltéri egységek beépített WIFI					
SIEH0025SDO	2,5	2,5	89 900	85 405	
SIEH0035SDO	3,5	3,5	99 900	94 905	
SIEH0050SDO	5	5	129 900	123 405	
Légcsatornázható beltéri egységek infra vagy vezetékes távirányítóval					
MICH0025SDO	2,5	2,5	159 900	151 905	
MICH0035SDX	3,5	3,5	179 900	170 905	
MICH0050SDX	5	5	209 900	199 405	
parapetes beltéri egységek					
MIFH0025SDX	2,5	2,5	179 900	170 905	
MIFH0035SDX	3,5	3,5	199 900	189 905	
MIFH0050SDX	5	5	209 900	199 405	
600/600 kazettás(álmennyezeti) beltéri egységek infrás, vagy vezetékes távirányítóval					
MIAH025SDO	2,5	2,5	179 900	170 905	
MIAH035SDO	3,5	3,5	189 900	180 405	
MIAH050SDO	3,5	3,5	219 900	208 905	



POLAR SDL



SDO

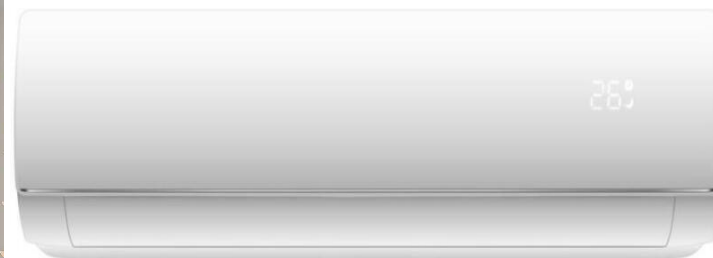

SDI



SDU



KLÍMA-COOP
A komfortépítő



2025-11-03

Változtatás jogát
fenntartjuk

**Akciós árak 2025 nov
30.-ig érvényesek**



AZ ÁRAK BRUTTÓ árak! 27% ÁFÁ-t TARTALMAZÓ ÁRAK!

Internetes elérhetőségeink: www.klimacoop.hu E-mail: info@klimacoop.hu

KIDS Gyermekklíma

	Hűtőtelj.	Fűtőtelj.	LISTA ÁR	AKCIÓS ÁR	Méret mm	Méret mm	Áram	SEER/SCOP	Hangtelj.	Hangnyomás
	kW	kW	BRUTTÓ	BRUTTÓ	sz./mag./mély.	sz./mag./mély.	A	számított	számított	mért
Mobil klímák csak hűtő! Működési tartomány +17/+35 C szobahőmérsékleten belül. Infra távirányító.										
Midea MPPD-12 CRN7 QB6G1 R290	3,5			-	467/765/397		5,9	A	52	
XTRAME SAVE R32 WIFI cseppvíztálcá és kompresszor fűtés, 4D légtérelés, 8 C fokos temperálás, lamella memória, ECO üzemmód. -15-50C hűtés -15- + 24 C fűtés										
MG2X-09-SP	2,8	2,9	249 900	200 000	726/291/210	720/495/270		7,4/4,1=A++/A+	54/62	22-37
MG2X-12-SP	3,6	3,8	259 900	215 000	835/295/208	720/495/270		7,0/4,2=A++/A+	56/62	22-37
MG2X-18-SP	5,3	5,6	389 900	320 000	969/241/320	874/554/330		7,0/4,0=A++/A+	56/65	31-41
MG2X-24-SP	7,0	7,3	499 900	410 000	1083/244/336	955/673/342		6,4/4,0=A++/A+	61/68	34-46
XTRAME SAVE PRO R32 WIFI cseppvíztálcá és kompresszor fűtés, 4D légtérelés, 8 C fokos temperálás, lamella memória, ECO üzemmód. UV sterilizáló -15-50C hűtés -20- + 24 C fűtés										
MGP2X-09SP	2,6	3,2	299 900	250 000	835/295/208	765/555/303	NA	8,8/4,6=A+++/A++	54/58	19-37
MGP2X-12SP	3,5	3,8	309 900	260 000	835/295/208	765/555/303	NA	8,5/4,6=A+++/A++	55/61	21-39
ALL EASY PRO R32 WIFI cseppvíztálcá és kartell fűtés, öntisztítás, 4D légtérelés, Ionizátor, kültéri portalanítás, 8 C fokos temperálás, intelligens szem, -15-50C hűtés -20-+24 C fűtés										
MEX-09-SP	2,6	3,1	319 900	250 000	795/295/225	805/554/330		8,6/4,6=A+++/A++	58/64	20,5-37
MEX-12-SP	3,5	4,0	329 900	260 000	795/295/225	805/554/330		8,5/4,6=A+++/A++	59/65	21-40
MEX-18-SP	5,3	5,6	439 900	340 000	965/319/239	890/673/342		8,5/4,3=A+++/A++	59/65	22-41
MEX-24-SP	7,0	7,3	529 900	430 000	1140/275/370			8,5/4,2=A+++/A++	65/68	21-45
BREEZELESS prémium 8 C fokos temperálás Cold Catalyst légszűrő, 4 irányú légáram, 12 fokozatú ventilátor, -15 C-tól + 50 C hűtés -25 C-tól +30 C fűtés CSEPPTÁLCA FŰTÉS										
MSF3-09-SP	2,6	2,9	369 900	388 620	940/325/193	800/554/333		8,5/4,6=A+++/A++	55-59	19-38
MSF3-12-SP	0,7-4,0	0,7-4,7	379 900	410 210	940/325/193	800/554/333	1,2-5,5	8,5/4,6=A+++/A++	57-63	20-38
OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK OLDALFALI KLÍMÁKHOZ.										
SK 105 WIFI modul :	8 500 Ft									
		KJR-29B1/BK-E fali távirányító		34290			Mission cseppvíztálcá dugó 18	2290	MBR-24-A	4570
MIDEA DC INVERTERES Multi Kültéri egységek R 32 hűtőközeggel Max csövezhetőség 25 méter/beltéri egység. 18-as 40 m / 27-es 60 m / 36-42-es 80 m összesen										
M2OG-14-HFN8-Q (HB)két beltéri	4,1	3,7	367 030	330 327		800/554/333		6,8/5,1=A+++/A+++		
M2O-18HFN8-Q (HB)két beltéri	2,0-4,7	2,6-5,0	421 640	379 476		800/554/333	5,7/5,5	6,1/5,1=A+++/A+++		53
M3OF-21HFN8-Q (HB)három beltéri	6,3	5,4	472 440	425 196		845/700/363		6,5/5,2=A+++/A+++		
M3O-27HFN8-Q (HB)három beltéri	4,1-7,9	4,7-8,2	596 900	537 210		845/700/363	7,5/7,6	6,1/5,1=A+++/A+++		53
M4O-28HFN8-Q (HB)négyszobás beltérihez	8,2	6,5	647 700	582 930		946/810/363		7,0/5,1=A+++/A+++		
M4O-36HFN8-Q (HB)négyszobás beltérihez	6,15-10,5	7,0-11,15	741 680	667 512		946/810/410		6,5/5,2=A+++/A+++		
M5O-42HFN8-Q (HB)három beltéri	8,2-11,8	8,2-11,8	908 050	817 245		946/810/410	4-16,6	6,6/5,3=A+++/A+++		55

Xtrame Save multi beltéri egység 3 D légáram, 8 C temperálás. R32 WIFI benne van. Mindegyik kültérihez párosítható										
MSAGAU-09HRFNX	2,6	2,6	85 090	76 581	726/291/210				37	22-37
MSAGAU-12HRFNX	3,5	3,5	95 250	85 725	835/295/208				38	22-37
MSAGAU-18HRFNX	5,2	5,6	130 310	117 279	969/241/320				42	31-41
MSAGAU-24HRFNX	7,0	7,1	152 400	137 160	1083/244/336				49	34,5-46
BREEZLESS -E lágy légáram, WIFI, 8 C fokos temperálás, lamella funkció, öndiagnosztika, 1 W készlet										
MSFAAU-09HRFN8	2,6	2,9	116 205	104 585	812*299*199					19-38
MSFAAU-12HRFN8	3,5	3,8	123 444	111 100	812*299*199					20,5-38,5
Xtrame Save PRO multi beltéri egység UV. Fertőtlenítő, 3 D légáram, 8 C temperálás. R32 WIFI benne van. Mindegyik kültérihez párosítható										
MSAGBU-09HRFN8	2,6	3,2	105 410	94 869	835/295/208					19-37
MSAGBU-12HRFN8	3,5	3,8	110 490	99 441	835/295/208					21-39
All Easy PRO R32 WIFI 4D légtérrelés, Ionizátor, 8 C fokos temperálás, intelligens szem										
MSEPBU-09HRNF8	2,6	3,1	99 060	89 154	795/295/225					20,5-37
MSEPBU-12HRNF8	3,5	4,0	105 410	94 869	795/295/225					21-40
MSEPCU-18HRNF8	5,3	5,6	138 430	124 587	965/319/239					22-41
MSEPCU-24HRNF8	7,0	7,3	168 910	152 019	1092/724/379					21-44,5
Inverteres kazettás Beltéri 4 irányú R32 600/600 négyirányú infrás távirányító, beépített cseppvíz szivattyú Dekor panelal										
MCA3I-09FNXDO	2,63	3,22	181 610	163 449	570/260/570	650/50/650				39
MCA3U-12FNXDO	3,52	3,96	186 690	168 021	570/260/570	650/50/650				35
MCA3U-18FNXC8	5,3	6	207 010	186 309	570/260/570	650/50/650				40
Új legjobb áron kínált konzolos beltéri egység infra távirányítóval. Fűtésre ideális!										
MFAU-12FNXDO	3,5	3,5	167 640	150 876	700/600/200					
MFAU-09FNXDO	2,50	2,50	171 450	154 305	700/600/200					
Légcsatornázható Multi beltéri egység R 32 vezetékes távirányítóval szűrő nélkül. Alacsony nyomású 40 Pa.										
MTIU-09FNXDO	2,6	2,6	205 740	185 166	700/200/450					
MTIU-12FNXDO	3,5	3,5	210 820	189 738	700/200/450					
MTIU-18FNXDO	5,3	5,3	223 520	201 168	880/210/674					
KAZETTAS Inverteres komplett készülék négyirányú kifúvással infra távirányítóval. Cseppvíztálca fűtés Dekorlap mérete: 1035/90/1035										
MCA3-12HRFN8-SP	3,5	4,0	525 780	473 202	575/260/575	765/555/303				
MCA3-18HRF8N8-SP	5,43	5,59	656 590	590 931	575/260/575	805/554/330	6,6/4,1=A++/A+		56/62	
MCD1-24HRFN8-SP	7,13	7,62	820 420	738 378	830/205/830	890/673/342	6,3/4,0=A++/A+		63/65	
MCD1-36HRFN8-SP 3 fázisú	10,52	11,14	1 407 160	1 266 444	840/245/840	946/810/410	6,3/4,0=A++/A+		64/69	
MCD1-48HRFN8-SP 3 fázisú	14	15,53	1 536 700	1 383 030	840/300/840	952/1333/415	6,1/4,0=A++/A+		53/69	
MCD1-55HRFN8-SP 3 fázisú	15,24	18,17	1 647 190	1 482 471	840/300/840	952/1333/415	6,3/4,0=A++/A+		53/69	
WIFI modul WF-60A1			35 560	32 004						
Vezetékes távirányító KJR-29B/BK-E WIFI-vel nem!			36 830	33 147						
KONZOLOS INVERTERES SPLIT Infra távirányítóval. Alsó, felső kifúvással. Fűtésre ideális!										
MFA-12N1DO-SP	3,52	3,81	506 730	456 057	700/600/210	800/554/333				
MFA-17HRFN8-SP R32	5,0	5,6	621 030	558 927	700/600/210	800/554/333				
R 32 LÉGCSATORNÁZHATÓ Inverteres KÉSZÜLÉKEK komplett Hűtés -15 C-tól + 50 C fokig. Fűtés -15 C-tól + 24 C -ig állandó légmennyig szabályzással.										
MTI-12HWFN8-SP 25Pa	3,5	3,5	549 910	494 919	700//200/450	800/554/333	6,1/4,0=A++/A+		40/61	
MTI-18HWFN8-SP 70Pa cseppálca fűtés	5,3	5,5	673 100	605 790	880/210/674	800/554/333	6,1/4,0=A++/A+		59/57	
MTI-24HWFN8-SP 70Pa	7,04	8,0	869 950	782 955	1100/249/774	845/702/363	6,1/4,0=A++/A+		63/62	
MTI-36HWFN8-SP 80 Pa 3 f. cseppv.fűtés	10,59	11,7	1 377 950	1 240 155	1360/249/774	946/810/410	6,1/4,0=A++/A+		61/61	
MTI-48HWFN8-SP 100 Pa 3 f.	14	16,1	1 535 430	1 381 887	1200/300/865	952/1333/415	6,1/4,0=A++/A+		45/66	
MTI-55HWFN8-SP 100 Pa 3. cseppv.fűtés	15,4	18,2	1 629 410	1 466 469	1200/300/885	952/1333/415	6,1/4,0=A++/A+		44/61	

R 32 Parapet/mennyezeti DC Inverteres komplett készülék Hűtés -15 C-tól + 50 C fokig. Fűtés -15 C-tól + 24 C -ig INFRA távirányító, opcionálisan fali távirányító										
MUE-18FNXDO-SP	5,28	5,57	715 010	643 509	1068/235/675	805/554/330		6,2/4,0=A++/A+	60/57	
MUE-24FN8DO-SP	7,03	7,62	836 930	753 237	1068/235/675	890/673/342		6,1/4,0=A++/A+	63/62	
MUE-36FN8DO-SP	10,5	11,72	1 366 520	1 229 868	1650/235/675	946/810/410		6,1/4,0=A++/A+	63/61	
MUE-48FN8DO-SP	14,1	16,12	1 511 300	1 360 170	1650/235/675	952/1333/415		6,1/4,0=A++/A+	63/62	
MUE-55FN8DO-SP	15,83	18,17	1 600 200	1 440 180	1650/235/675	952/1333/415		6,1/4,0=A++/A+	63/61	

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ GIGA LÉGCSATORNÁS KLÍMÁK 400V tápfeszültség, szűrők nélkül. 150 Pa statikus nyomás 12/28-as csövezés										
MHC-96 HWDN1 DC inverter 150 Pa	28	31,5	3 037 840		1470/512/775	1120/1558/528				




All Easy Pro

BLEEZELESS

2021-es Xtrame Save

PÁRAMENTESÍTŐ KÉSZÜLÉK (cseppvízszivattyú beépítése javasolt)

MDDG-20DEN3-QA3 20 liter/nap				-	350/510/230			1,76	46,5	
MDDG-30AEN3-QA3 30 liter/nap				-	386/500/260					
MDDP-50DENT-QA3 50 Liter/nap				-	392/616/282					

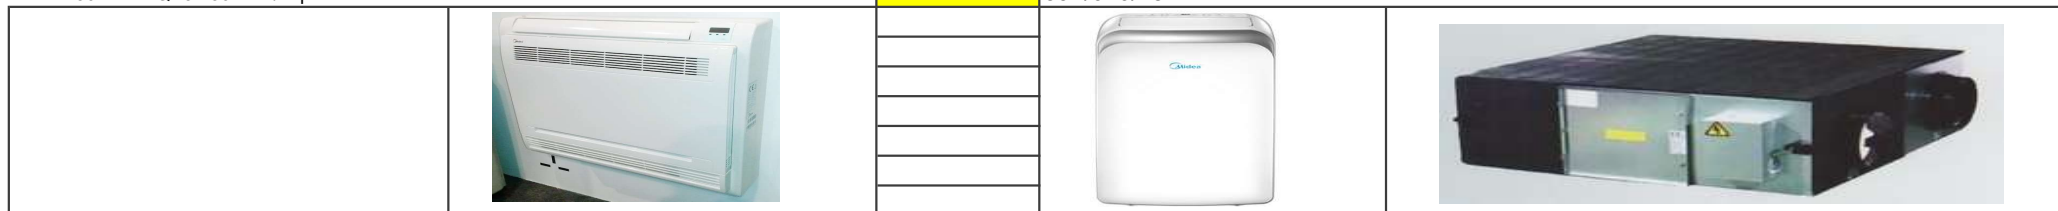





Parapetes beltéri egység

Mobil klíma

Hővisszanyerős szellőztető

HŐVISSZANYERŐS LAKÁSSZELLŐZTETŐK A LEGJOBB ÁRON! WDC-120G-WK fejlett fali távirányítóval, cellulóz hőcserélővel, by-pass üzemmód lehetőséggel!


típus	m3/óra	P= Pa	BRUTTÓ	BRUTTÓ	sz./mag./mély.	hatásfok	A	kW		dB/A
HRV-D200 B Na 150	200	100		-	886/555/264	55/70	0,5	0,02		20/27
HRV-D300 B Na 150	300	40/100		-	944/722/270	55/70	0,56	0,04		23/31
HRV-D400 B Na 200	400	43/110	537 210	483 489	944/927/270	60/70	1	0,08		25/33
HRV-D500 B Na 250	500	45/110	615 950	554 355	1038/1026/270	60/70	1	0,12		28/36
HRV-D800 B Na 250	800	54/155	758 190	682 371	1285/1500/388	60/70	2	0,36		32/40
HRV-D1000 B Na 250	1000	58/145	1 010 920	909 828	1286/1256/388	60/70	2,4	0,36		33/41
HRV-D1500 B 346*326	1500	180		-	1600/1270/540	65	3,2	0,45		NA
HRV-D2000 B 346*326	2000	180	1 421 850	1 279 665	1650/1470/540	65	3,6	0,45		NA

 Produced by 	 A komfortépítő		2024-04-11				Változtatás jogát fenntartjuk			
			Jelenleg nem rendelhető							
AZ ÁRAK BRUTTÓ árak! 27% ÁFÁ-t TARTALMAZÓ ÁRAK!										
Internetes elérhetőségeink: www.klimacoop.hu E-mail: info@klimacoop.hu										
	Hűtőtelj.	Fűtőtelj.	LISTA ÁR	AKCIÓS ÁR	Méret mm	Méret mm	Áram	SEER/SCOP	Hangtelj.	Hangnyomás
	kW	kW	BRUTTÓ	BRUTTÓ	sz./mag./mély.	sz./mag./mély.	A	számított	számított	mért
CSALÁDBARTÁT Monosplit KLÍMA = MDV -15-+50 C hűtés -15-+30C fűtéstartomány. 5 fokozatú kültéri és 12 fokozatú beltéri ventilátor fokozat. Fűtési értékek +2/-7 C fokra vannak megadva!										
WI-FI modul MDV készülékhez OSK 102			10 160	9 144						
MDV NEXT R32 új generáció! 4 irányú légterelés, megnövelt hatékonyság és IONIZÁTOR. WIFI előkészítés Kültéri cseppvíztálca fűtés.										
NTA1-026B-SP	2,6	2,7		-	722/290/187	720/495/270	10	7,0/4,0=A++/A+	56/64	26-39/56
NTA1-035B-SP	3,5	3,8		-	802/297/189	720/495/270	10	7,0/4,1=A++/A+	55/65	26-39/55
NTA1-053B-SP	5,3	5,6		-	965/319/215	805/554/330	13	7,0/4,0=A++/A+	57/65	28-43/55,5
NTA1-071B-SP	7,0	7,3		-	1020/335/226	890/673/342	19	6,5/4,0= A++/A+	63/67	30,5-47/60,5
SK 105 WIFI modul Next szériához										
MDV Multi egységek (Vigyázat! A fűtő teljesítmény más típusoktól eltérően – 7 C fokra van megadva ami egy jó érték!) 041-es és 063-as 2019 márciusától!										
RM2B-053B-OU kültéri két beltérihez	5,2	4,9	394 462	355 016		800/554/333		6,1/4,0= A++/A+	NA	
RM3B-079B-OU kültéri három beltéri	7,9	5,9	562 737	506 463		845/702/363		6,1/3,8=A++/A	NA	
RM4-108B-OU kültéri négy beltérihez	10,8		661 670	595 503						
MDV NEXT Multi Beltéri egységek. 4 irányú légáram, ionizátor! Rendelhető WI-FI egységgel										
NTA-026B-IU	2,6	2,2	81 280	73 152	722/290/187					26-39
NTA-035B-IU	3,5	2,3	86 360	77 724	802/297/189					26-39
NTA-053B-IU	5,3	4,2	127 000	114 300	965/319/215					28-43
NTA-071B-IU	7,0	5,4	170 180	153 162	1080/335/226					30-47
opcionális fali távirányító KJR-29B/BK			36 830	33 147						



RAG-035B-IU

RAG-035OU

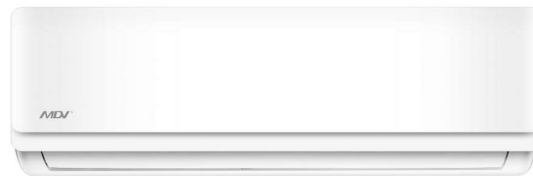

NTA1 NEXT R32